

JCPT(移动)

移动剪叉式高空作业平台





标准配置

- 充电指示灯
- 平台自锁门
- 水平指示器
- 安全检修支撑
- 紧急停止按钮
- 紧急下降系统
- 双制动前轮
- 运输标准叉车孔
- 动作蜂鸣
- 折叠围栏
- 油管防爆系统

选装配置

- 频闪灯
- 超重传感器
- 连接到平台的AC电源
- 自动刹车系统

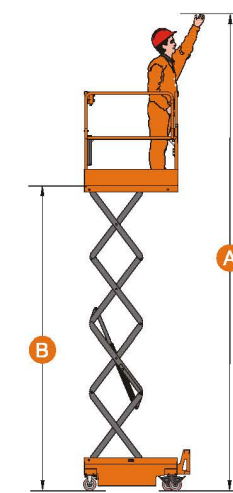

Dingli	JCPT0507	JCPT0607	
	安全工作载荷	240 kg	240 kg
	最大工作人数	1	1
	A 最大工作高度	5.00m	5.80m
	B 最大平台高度	3.00m	3.80m
	C 整机长度	1.30m	1.30m
	D 整机宽度	0.76m	0.76m
	E 整机高度(围栏未折叠)	1.83m	1.92m
	整机高度(围栏折叠)	1.43m	1.52m
	工作平台尺寸(长×宽 F)	1.15mX0.70m	1.15mX0.70m
	最小离地间隙	0.06m	0.06m
	轴距	0.99m	0.99m
	起升电机	12VDC/0.8kw	12VDC/0.8kw
	上升/下降速度	34/20sec	34/21sec
	蓄电池	12V/85Ah	12V/85Ah
	充电器	12V/15A	12V/15A
	轮胎	6 in	6 in
	整机重量(欧标)	402kg	436kg
	整机重量(美标)	482kg	516kg



脚踏锁



折叠围栏



自动刹车系统-选配



检修方便



紧急下降系统



安全检修支撑杆



水平指示器



平台控制器